

# SÃO JOSÉ DOS AUSENTES

O PONTO MAIS ALTO É FRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: RECUPERAÇÃO E MANUTENSÃO DE ESTRADAS

LOCAL: SÃO JOSÉ DOS AUSENTES / RS

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL

DATA: AGOSTO DE 2018

## MEMORIAL DESCRITIVO

A Rodovia Municipal que liga São José dos Ausentes a localidade de Varzea, tem uma extensão de 52Km, e é a principal rodovia do município, cortando o mesmo de Norte a Sul.

O local escolhido para o uso dos recursos da consulta popular é a localidade de Varzea.

No local a rodovia já possui uma seção adequada, com largura de aproximadamente 8,00m.

A prefeitura Municipal pretende pavimentar o local, e com os recursos executará a base, numa extensão de 230,00m, no início da rodovia.

### 1- PLACA DE OBRA

A placa de obra deverá ser confeccionada no padrão exigido pela secretaria de estado, num tamanho de 4,5mx200m, e deverá ser colocada no início do trecho.

### 2- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB LEITO

Será feita a regularização do local, com auxílio de motoniveladora, deixando a seção de rodovia com uma inclinação de 3% do eixo para as bordas.

Em locais onde for necessário deverá ser feita a colocação de material, aterro de boa qualidade.

Deverá ser feita a compactação do local de forma adequada, com rolo vibratório.

### 3- SUB BASE DE PEDRA RACHÃO

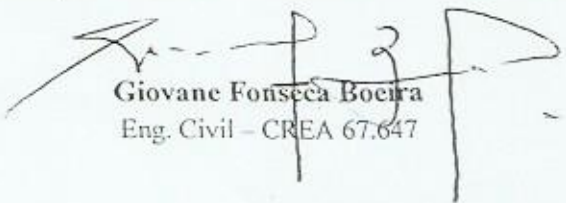
Deverá ser colocada uma camada de pedra rachão, de 35cm, compactada com rolo vibratório liso.

### 4- BASE DE BRITA GRADUADA

Deverá ser colocada uma camada de brita graduada, de 10cm, compactada com rolo vibratório liso.

### OBS:

Os serviços não previstos deverão ser consultados anteriormente a sua execução.

  
Giovane Fonseca Boeira  
Eng. Civil - CREA 67.647